

Apparecchiature per stampa a caldo  
da applicare a macchine confezionatrici, etichettatrici e inscatolatrici.

## Modello DATA DATA-D DATA-S DATA-V




I PORTACARATTERI POSSONO ALLOGGIARE CARATTERI SINGOLI COMPONIBILI, CLICHE' INTERI, NUMERATORI CON CARATTERI DI STILI ANCHE PERSONALIZZATI E DI VARIE ALTEZZE.

LA STAMPA PUO' ESSERE EFFETTUATA CON COLORI DIVERSI, SCEGLIENDO IL NASTRO PIGMENTATO PIU' IDONEO IN BASE AL MATERIALE SU CUI SI DEVE EFFETTUARE LA STAMPA.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Area di stampa	20 X 30 mm
Velocità	fino a 350 stampe al minuto
Bobina film di stampa	fino alla lunghezza massima di 183 m ( max Ø 90 mm )
Avanzamento del film di stampa	regolabile secondo le necessità
Centralina elettrica di comando fornibile a richiesta	
Alimentazione	24 - 110-220 Volts 50/60 Hz
Comando di lavoro	a scelta da microinterruttore fotocellula o interruttore di prossimità
Pressione pneumatica di servizio	5 - 7 bar


A completamento della serie DATA, per soddisfare l'esigenza di inserimento di apparecchi per stampa in spazi ristretti come nel caso di macchine **scatolatrici** e nelle **etichettatrici**, sono disponibili modelli opportunamente modificati, con testa di stampa laterale a destra, a sinistra e centrale.

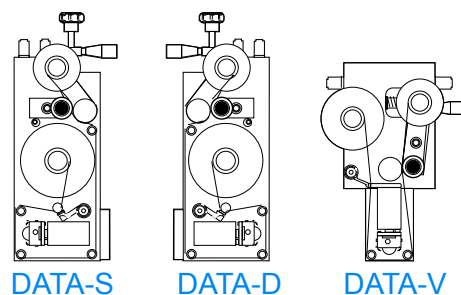

DATA-S

DATA-D


DATA-V

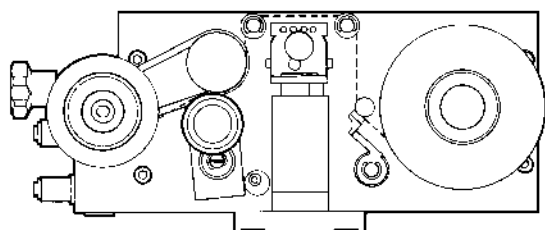

280

120

DATA

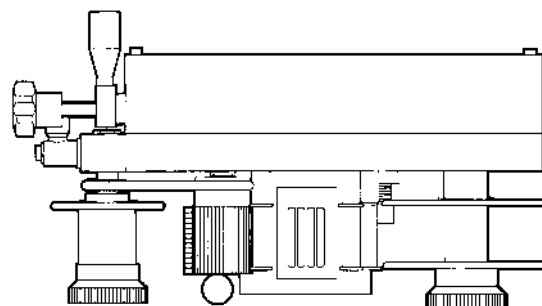

60

70